

Matériels de **MANUTENTION**

 **AGRI-POWER**



PIC-BOTTES

MANUTENTION
DES BOTTES

+ DE **30**
ATTELAGES
DISPONIBLES



CHARGEUR
FRONTAL &
TÉLÉSCOPIQUE



Conception monobloc pour
une meilleure tenue

2
DENTS

ARRIÈRE



Attelage 3 points
Conception renforcée pour
une plus grosse capacité
CAT 2

3
DENTS

ARRIÈRE
REPLIABLE



Pour prendre jusqu'à deux
bottes
Encombrement réduit au
transport et au remisage
CAT 2

4
DENTS





AP1801

TABLIER BAS

Pour espace limité
4 dents Ø45mm



AP1800

TABLIER HAUT

Tablier démontable
1900mm
4 dents Ø45mm

ADAPTATION CHARGEURS
& TELESCOPIQUES

+

DE **30**
ATTELAGES
DISPONIBLES



POUR BOTTES HAUTE DENSITÉ



AP 2000/2001

Tablier GRANDE CAPACITÉ

Griffes 2 vérins

4 dents Ø45mm

AP2000



Griffe de
maintien
2 vérins
& 3 dents



AP2001

Tablier
démontable




4 dents
renforcées



POUR BOTTES HAUTE DENSITÉ



GRIFFE-BALLES



8 dents

Attelage soudé
1 vérin
Pour balle de 120 à 180 cm
Axes de pivotement avec
graisseur



KIT FOURREAUX



POUR BOTTES HAUTE DENSITÉ



GRIFFE-BALLES HD

NEW



2 balles rondes ou 3 rectangulaires en simultané
Deux doigts Ø 42 inférieurs démontables
12 dents Ø25 mm
Synchronisation des bras
Attelages boulonnés

POUR BOTTES HAUTE DENSITÉ





 **AGRI-POWER**




PINCES-BALLES

PINCE-BALLES
HYDRAULIQUE



CONCEPTION
OPTIMISÉE




Axes de pivotement avec graisseurs
1 vérin
Ouverture min. 90 max. 180 cm

PINCE-BALLES



**PINCE-BALLES
HYDRAULIQUE
HAUTE DENSITÉ**



Axes de pivotement avec graisseurs
2 vérins
Vérin Ø 40 x 80 mm
Ouverture min. 70 max. 210 cm

PINCE-BALLES HD




MANUTENTION
DES PRODUITS
CONDITIONNÉS



RETOURNEUR PALOX

Utilisé pour la manutention des palox
Bras télescopique de maintien ajustable
Rotation progressive latérale à 180°
Vérin hydraulique sur crémaillère

Capacité
2000 KG



LATÉRAL



Déversement par l'avant
Attelage boulonné

Capacité
2000 KG

NEW

FRONTAL


LÈVE-PALETTES

ADAPTATION CHARGEURS & TELESCOPIQUES

APLP-2T

2


TONNES



APLP-4T

4

TONNES



+ DE **30**
ATTELAGES
DISPONIBLES

Fourches forgées
monobloc renforcées
Verrouillage des fourches
en largeur
Attelage soudé




DÉROULEUSE DE FILS BARBELÉS



Se positionne sur les fourches de lève palettes (largeur max 120 mm)

Utilisation en marche arrière ou marche avant grâce au guide tendeur réversible


Disque de lestage anti-déroulement



Mode transport
(centré sur le lève-palettes)



Mode travail
Côté Gauche



Mode travail
Côté Droit

3 POSITIONS D'ACCROCHAGE



Mât inclinable
hydraulique
 $\pm 15^\circ$

Puissance de frappe :
170 joules
Fréquence de frappe :
560 à 1600 coups/minute

Hauteur mât
1,5m

Ø 230 mm
avec collerette
anti-glissement

Bras repliable
à la main

**TRANSPORT ET
STOCKAGE FACILE**

NEW



LÈVES-SACS



jusqu'à
1200kg


LÈVE-SACS SIMPLE

Réglage de potence
en hauteur



Adaptation à brides

LÈVE-SACS DOUBLE



Adaptation à brides
Structure en tube rond
Capacité totale : 2400kg
Adaptation à bride possible

1, 2 ou 4
big bags



MANUTENTION DU VRAC

ATTELAGES
EURO / MAILLEUX



MODÈLE BENNES MULTISERVICE

S

Pour travaux légers
Largeur min. 1500mm max. 2400mm

2 vérins



NEW

Dents de
fourche
percées

Lame d'attaque soudée

MODÈLE BENNES À GRAPPINS

M

Bras de grappin 40mm
Largeur min. 1500mm max. 2400mm

ADAPTATION CHARGEURS
& TÉLESCOPIQUES

+

DE **30**
ATTELAGES
DISPONIBLES



MODÈLE

L

1,6m³

&

MODÈLE

XL

1,9m³

BENNES À GRAPPINS GAMME LOURDE

Monobloc à ouverture totale

Utilisation polyvalente

Articulations robustes et protégées

Bagues d'usure avec graisseurs

Nombreux patins d'usure

Largeur 2400mm



Lame dureté
400HB

Doigts plats
renforcés



**ATELAGE
TELESCOPIQUES**



GAMME LOURDE





ADAPTATION 3 POINTS

GODET HYDRAULIQUE

APGH-3PTS

Attelage 3 points
CAT 2. Renforcé
Axes de rotation bloqués avec graisseurs
Patins de renfort
Tôle de fond 8mm



GODETS



ATTELAGES CHARGEURS & TELESCOPIQUES



MODÈLE

S

Capacité de 520L à 840L

Largeur

1500 à 2400 mm

&

MODÈLE

M

Capacité de 1090L et 1250L

Largeur

2100 à 2400 mm

NEW

NEW



GRAND VOLUME



AP-BGV

MODÈLE **GODET GRAND VOLUME**



2000L
Largeur 2400mm

&

MODÈLE **GODET GRAND VOLUME**



3000L
Largeur 2400mm





GODET MALAXEUR

Excellente capacité de malaxage
Transmission hydraulique robuste
Éjection centrale efficace
Largeur 1600mm/1800mm

Tuyau vidange en option

ADAPTATION CHARGEURS
& TÉLESCOPIQUES



MANUTENTION DES ENSILAGES



LAMES À ENSILAGE


Lestage par remplissage d'eau :

187 kg / 2500 mm

225 kg / 3000 mm



Lame double
nivellement
*Marche arrière et
marche avant*



Largeur

2000 à 3000 mm

LAMES À ENSILAGE À VOILET

Lestage par remplissage d'eau :


300 kg / 4500 mm

370 kg / 5500 mm



Lame double
nivellement
*Marche arrière et
marche avant*

Hauteur
tablier
1514mm



Largeur

4500 à 5500 mm

AP-LE

AP-LEB



FOURCHES À ENSILAGE

FOURCHE À ENSILAGE

12 dents renforcées Ø45mm

2 dents latérales

ATTELAGES
À BRIDES
POUR

TELESCOPIQUES,
CHARGEURS
& RELEVAGE



FOURCHES À ENSILAGE À FOND POUSSANT

Attelage boulonné

Dents Hardox 500 section 40 mm

2 vérins

4

DENTS

latérales

Largeur

3000 à 4000 mm



Fond poussant

AP-FE-2350

AP-FEFP





FOURCHE À ENSILAGE À VOLETS

Encombrement réduit

Système d'articulation sans graissage

1 seul distributeur hydraulique nécessaire

Structure acier S355

Dents HARDOX 500

Bague IGLIDUR

Attelage boulonné interchangeable

AP-FEXL

TOUTES
MARQUES



Largeur
3500 mm

Capacité
ouverte

5 m³

Capacité
fermée

3,5 m³



AGRI-POWER



NETTOYAGE



ATTELAGES

EURO / MAILLEUX / 3PTS

BALAYEUSE

Bac à déchets & système d'arrosage
Entraînement hydraulique
Réglage de l'angle de travail
Système flottant

Brosse latérale



Brosse principale
Ø510mm

GODET BALAYEUR

Entraînement hydraulique
Réglage manuel de la hauteur de travail
Brosse Mixte (polypropylène + métal)


ATTELAGES

EURO / MAILLEUX



Brosse
Ø650mm





BALAI POUSSEUR

Nettoyage intensif et rapide
Construction robuste
Polyvalence d'usage
Gain de temps et d'effort
Espace de travail toujours propre
Fixation facile sur différents engins

NEW

**7 ou 13
RANGÉES !**

3 accroches :

- 3 pts
- Sur godet
- Lève palette



Largeur de travail
2400mm

BALAYEUSE ORIENTATION HYD

Nettoyage puissant et polyvalent
Brosse de grand diamètre
Compatible avec les machines à forte
capacité hydraulique
Entretien facile et fonctionnement
autonome





BALAYEUSE RADIALE

Largeur travail
Ø850mm



Réglage central de la hauteur
Rotation droite ou gauche avec inversion
Brosses interchangeables facilement

Thermique ou électrique

BALAYEUSE POLYVALENTE

Largeur travail
800 à 122mm



Réglage central de la hauteur
5 orientations de brosse
5 vitesses de rotation
Thermique

RACLEUSE

Largeur travail
900mm



Guidon réglable en hauteur
Multi-outils

Thermique ou électrique



LAMES À REPOUSSER



Largeurs de
travail
1600mm
1800mm
2000mm
2400mm

Largeur
1600 à 2400 mm

LAME À REPOUSSER
Lame frontale polyvalente
Inclinaison mécanique
Attelages boulonnés

RABOTS À LISIER



Largeur
2000 à 2500 mm

RABOTS À LISIER GALVA
Crochet automatique pour barre à trous
Patins latéraux réglables
Bande caoutchouc boulonnée
CAT 2.

APRL

LESTAGE



BUMPERS



BUMPERS

Attelage 3 points
CAT 2.

Feux de gabarit latéraux LED et
bandes réfléchissantes


Masse évolutive en acier

Poids additionnels sur la partie
supérieure avec kit boulonnerie
De 560 à 1060 kg

MANUTENTION DU BOIS

SCIES À BÛCHES

Double poignée
de blocage



Roues en
caoutchouc

SCIES À BÛCHES CHEVALET PROF700


Ouverture pour diamètre de coupe de
300mm

Entrainement par triple courroies
débrayables

Scie circulaire carbure Ø700 mm

Adaptation possible de tapis d'éjection
PDF, électrique ou thermique

Largeur tapis
40 cm



Longueur
tapis
5 m

SCIES À TAPIS PDF

Attelage 3pts.

CAT 2.

Lame carbure Ø700 mm

Dépliage tapis en trois extensions
hydrauliques



FENDEUSES DE BÛCHES

FENDEUSES DE BÛCHES VERTICALES À CARDAN

Fonctionnement sur PDF

Lève-bûches mécanique

Vérin rétractable pour le remisage

2 vitesses de descente

Tuyaux revêtus d'un treillis d'acier anti-cisaillement

Porte-houe et porte tronçonneuse

Dispositif de maintien

Coin DOMEX inclinable avec crochet de levage

Matériel conforme aux normes en vigueur

Treuil hydraulique en option



disponible en

13 / 16 / 19 / 22

TONNES



Dim. au travail
2720x1200x800mm
ou 2900x1250x900mm

Dim. table
50x45mm
ou 60x45mm



Longueur du coin
300mm

Coin DOMEX
inclinable avec
crochet de levage

Dim. vérin remisé
1800x1200x800mm
ou 1900x1200x800mm





PINCE GRUME POUR LEVE PALETTE

Montage simple sur fourches à palettes
Manutention précise des grumes
Transport efficace sur courtes distances
Polyvalente et ergonomique
Gain de temps et réduction des efforts manuels
Structure robuste



NEW

2
TONNES

PINCE A GRUME DOUBLE

Double bras pour une prise stable
Conception robuste adaptée au bois
Polyvalence d'usages


ATTELAGES
EURO / MAILLEUX / MERLO /
JCB Q-FIT / MANITOU / CLAAS
SCORPION



INTERFACES

INTERFACES
D'ACCROCHE

PORTE-
OUTILS




MULTI ACCROCHAGES À BRIDES

API-MA

Changement de configuration rapide et sans outil
Miroir d'aide à accrochage
Nombreuses adaptations à boulonner disponibles

9 CONFIGURATIONS
D'ACCROCHAGE



INTERFACE D'ACCROCHE POUR CHARGEURS FRONTAUX

API-CF

Convertit l'attelage des chargeurs frontaux
Conception monobloc
Axes de verrouillage fournis



de **400**
interfaces au
catalogue

PICS-BOTTES MINI

GAMME
MINI



PIC-BOTTES MINI POUR CHARGEURS FRONTAUX

Conception monobloc pour une
meilleure tenue
2 dents Ø36 mm

AP 1202F-MINI




GODETS MINI

GODETS MINI POUR CHARGEURS COMPACTS

AP-GF

Largeur

900 à 1400 mm

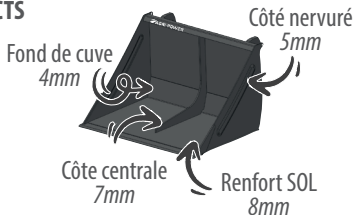


BENNES À GRAPPINS MINI

BENNES À GRAPPINS MINI POUR CHARGEURS COMPACTS

AP-BG

Largeur

1000 à 1400 mm

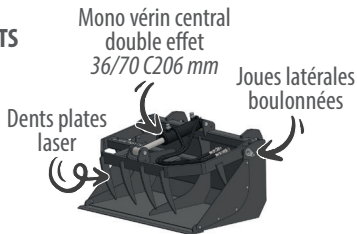

DENTS DE FOURCHES



Large gamme



Compatibles toutes marques



Acier haute résistance



Montage rapide et standardisé

PROFIL ÉTOILE

Polyvalence d'utilisation

Le + Bon compromis entre rigidité et adaptabilité

Utilisation recommandée : Grappins à ensilage, fourches à fumier lourds

PROFIL H

Rigidité verticale renforcée

Le + Idéal pour les applications nécessitant une grande stabilité

Utilisation recommandée : Grappins, outils de manutention polyvalents

PROFIL CARRÉ

Excellente solidité

Le + Très bonne tenue dans les matériaux, résistance aux efforts latéraux

Utilisation recommandée : Fourches robustes, équipements intensifs

PROFIL ROND

Bonne flexibilité sous charge

Le + Absorbe les contraintes sans se déformer

Utilisation recommandée : Outils standards, usage général (petites fourches, porte-balles)





VOIR +





Fabricant de matériels de manutention

De la conception par le bureau d'études en interne pour une parfaite maîtrise, jusqu'à la sélection des meilleurs partenaires locaux pour la sous-traitance des composants. AGRIEST soude et assemble dans des ateliers en interne suivant un cahier des charges strict.



AGRIEST - Z.A. de la Maze
FR - 70360 SCEY SUR SAÔNE



contact@agriest.com



+33 (0)3 84 92 76 76

www.agriest.fr