



TT WEIGH+

Ref. 458482



TOPCON

Caractéristiques :

Tension nominale : 10 à 30 VCC

Portée du capteur : 0 à 250 bar

Plage de température : -20°C à 40°C en fonctionnement

Précision du système : +/- 3% de la capacité de la remorque


Etanchéité : Instrument jusqu'à IP67 et capteur IP65

CEM : 2014/30/UE, ISO 14982

Spécialement conçu pour plusieurs remorques basculantes, TT Weigh+ associe un capteur intégré de mesure de la pression hydraulique à un écran facile d'utilisation qui affiche en temps réel des mesures de charge précises.

Fonction principale :

- Mesure précise et en temps réel de la charge (tonnes, kg, livres)
- Robuste et fiable (protection IP67)
- Compatibilité universelle avec les remorques basculantes
- 5 canaux de sous-totaux avec total enregistré, pouvant être utilisés avec 5 remorques au maximum
- Utilisation simple et installation rapide
- Alarme intégrée pour notifier la capacité

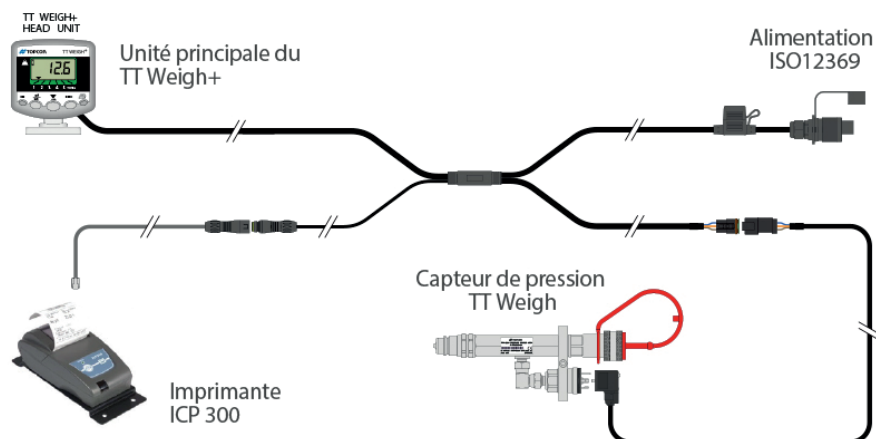

OEM Solutions

www.agriest.fr